

DESCRIPTION

nVent RAYCHEM T2Blue 10 W/m est un câble pour chauffage par le sol d'une puissance constante de 10 W/m. Préterminé, ce câble chauffant à deux conducteurs est muni d'une sortie froide de 2,5 mètres sur une extrémité.

Il est conçu pour être noyé dans une chape (30-50 mm) ou dans un mortier autonivelant (15-30 mm).

T2Blue est idéal pour le chauffage par le sol, tant dans les constructions neuves que dans les habitations rénovées. Ce câble est tout à fait indiqué pour les constructions neuves et, par exemple, pour les vérandas ou chambres froides.

Les kits T2Blue contiennent un thermostat avec minuterie intégrée.

Ils sont livrés dans un coffret pratique contenant quelques bâtons de colle permettant une fixation aisée sur le support ainsi qu'un tube pour le montage de la sonde.

AVANTAGES

Phase de conception

Grande souplesse de pose :

- Connexion par sortie froide unique grâce à la structure à deux conducteurs.
- Différentes puissances par m² peuvent être obtenues en variant l'écartement des câbles (min. 50 mm).
- Pour des locaux de toutes formes et tailles.

Convient pour tous les supports stables, par ex. béton, anhydrite, carrelage, plancher.

Accepte les revêtements suivants : Carrelage, marbre, pierre
Épaisseur max. 30 mm
valeur λ 1,0 W/MK

Phase de pose

Configuration et pose aisées de T2Blue grâce au câble à deux conducteurs ne requérant qu'une seule sortie froide.

Adaptation aisée aux obstacles et aux locaux de formes particulières. L'écart peut varier, en respectant un minimum de 50 mm.

Application

Consommation énergétique très faible en association avec les thermostats intelligents nVent RAYCHEM.

Pas de champ électromagnétique mesurable lié à la présence du câble chauffant.

Durable et sans entretien.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10 W/M
Tension	230 V
Température d'exposition max.	+90°C
Température min. d'installation	+5°C
Longueur du câble de sortie froide	2.5 m
Dimensions	Diamètre : env. 5,5 mm
Écart min. entre câbles	50 mm
Rayon de courbure min.	30 mm
Différentiel	30 mA
Construction	Exempt de PVC
Certifications	SEMKO, CE

ACCESSOIRES

Thermostat programmable NRG-Temp

Thermostat programmable évolué, riche en fonctionnalités :

- Modes confort standard
- Deux programmes économiques, EcoHome et EcoOffice
- Options d'économies d'énergie, telles que la programmation horaire du chauffage et la fonction adaptative
- Options d'installation simples, telles que la reconnaissance automatique du mode de détection, l'étalonnage automatique en mode de détection de la température ambiante et fonction de chauffage initial

U-ACC-PP-11

Adaptateur pour boîtiers électriques type anglais (1244-001429)

U-BL-ACC-SP

Kit de jonction por câbles chauffants T2Blue (6012-8949085)

U-ACC-PP-01

Bâtons de colle 10 pces/paquet (6012-8949540)

U-ACC-PP-02

Tube pour sonde Ø 10 mm/2,5 m (6012-8949541)

U-ACC-PP-05

Bâtons de thermocolle 72 pces/1,40 kg/paquet (503052-000)

U-ACC-MM-10

Treillis métallique galvanisé 10 m (476660-000)

U-ACC-MM-25

Treillis métallique galvanisé 25 m (726604-000)

TABEAU D'ÉTUDE

Les câbles chauffants T2Blue 10 W/m sont disponibles en longueurs de 20 à 200 m.


T2Blue 10 W								
	Puissance (W)	Longueur (m)	Résistance totale (Ohm)	60 W/m ²	70 W/m ²	Surface (m ²) 80 W/m ²	100 W/m ²	125 W/m ²
T2Blue-10-20 m	200	20	265 +/- 10%	3,3	2,9	2,5	2,0	1,6
T2Blue-10-30 m	305	30	173 +/- 10%	5,1	4,4	3,8	3,0	2,4
T2Blue-10-40 m	400	40	132 +/- 10%	6,7	5,7	5,0	4,0	3,2
T2Blue-10-50 m	505	50	105 +/- 10%	8,4	7,2	6,3	5,0	4,0
T2Blue-10-60 m	605	60	87 +/- 10%	10,1	8,6	7,6	6,0	4,8
T2Blue-10-70 m	700	70	76 +/- 10%	11,7	10,0	8,7	7,0	5,6
T2Blue-10-80 m	805	80	66 +/- 10%	13,4	11,5	10,0	8,0	6,4
T2Blue-10-90 m	890	90	59 +/- 10%	14,8	12,7	11,0	9,0	7,1
T2Blue-10-101 m	1010	101	52 +/- 10%	16,8	14,4	12,6	10,0	8,1
T2Blue-10-121 m	1215	121	44 +/- 10%	20,2	17,4	15,2	12,0	9,7
T2Blue-10-142 m	1420	142	37 +/- 10%	23,7	20,3	17,8	14,2	11,4
T2Blue-10-160 m	1600	160	33 +/- 10%	26,7	22,9	20,0	16,0	12,8
T2Blue-10-180 m	1800	180	29 +/- 10%	30,0	25,7	22,6	18,0	14,4
T2Blue-10-200 m	2000	200	26 +/- 10%	33,3	28,6	25,0	20,0	16,0
Écartement des câbles (mm) = x [surface (m²) / longueur (m)] x 1000				160	140	120	100	125

PRÉPARATION DU SUPPORT ET INSTRUCTIONS DE POSE

Le support doit être propre, stable et rigide, sans fissures et exempt de substances réduisant l'adhésion. Combler les fissures avant la pose.

S'assurer que la chape est plate. Dans le cas d'une chape ciment ou anhydrite, s'assurer d'un séchage suffisant selon les normes en vigueur. La chape anhydrite doit être poncée et exempte de poussière. Dans le cas d'une chape rapide, suivre les instructions du fournisseur.

Ne pas poser le câble chauffant sous les baignoires, cabines de douche, meubles sans pieds, etc. Ne pas poser le câble aux endroits où des trous doivent être percés dans le sol. T2Blue est conçu pour être noyé dans une chape (30-50 mm) ou un mortier autonivelant (15-30 mm). Ne pas le mettre en contact direct avec l'adhésif pour carrelage.

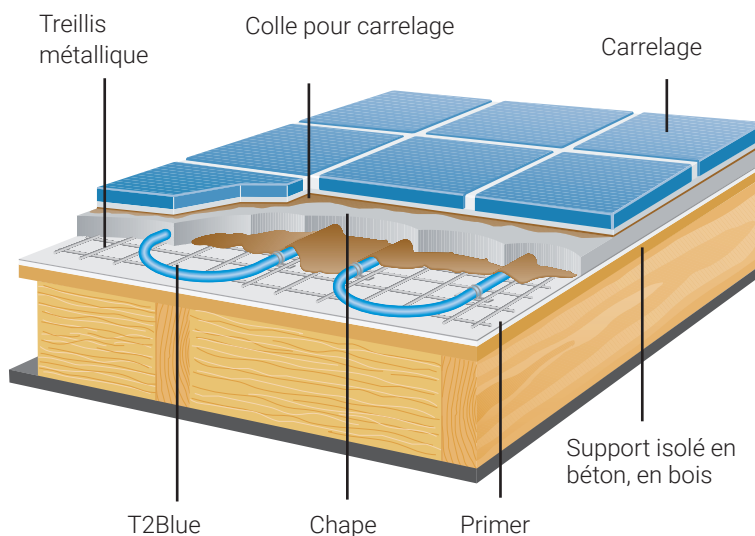

Respecter les normes et règlements en vigueur, de même que les instructions, fiches techniques et manuels.

Pour des instructions de pose plus détaillées, voir INST-279.

France

Tél 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

België/Belgique

Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tél 0800 551308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com



nVent.com

Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2018 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.

Raychem-DS-CDE0908-T2Blue10-FR-1805